


UniMac®

LAVADORA EXTRACTORA Montaje Rígido

UCN030 Modelo: GNF - 12 kg

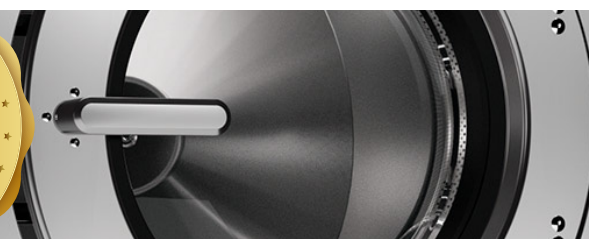

DURABILIDAD

El marco resistente y soldado robóticamente de la lavadora-extractor está diseñado para resistir las condiciones de lavandería más difíciles. Es más fuerte que nunca, tiene un funcionamiento más silencioso y equilibra las cargas de manera más eficiente.



PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS

Cuenta con dos rodamientos de bolas de tolerancia cercana, lubricados permanentemente para un funcionamiento sin problemas. El sello excluidor y dos sellos de triple labio ofrecen una potente protección contra agua y químicos para los rodamientos.



REDUZCA SUS COSTOS

- La tecnología de extracción más rápida gira hasta 200G-Force para eliminar más agua durante cada carga, lo que resulta en tiempos de secado más cortos y facturas de energía más bajas.

- La tecnología probada y el diseño patentado de nuestro avanzado variador de frecuencia proporcionan energía suave y confiable para un rendimiento óptimo de lavado y extracción.

- Utiliza un 7% menos de agua, manteniendo una limpieza óptima.

CONTROL

Control M9





Nueve ciclos que se pueden modificar para satisfacer sus exigencias especiales de lavado. Tres niveles de agua y hasta cinco señales de suministro para la dosificación automatizada de los productos químicos de lavado. Contador de ciclos y ciclo de prueba para obtener diagnósticos.


Control M30



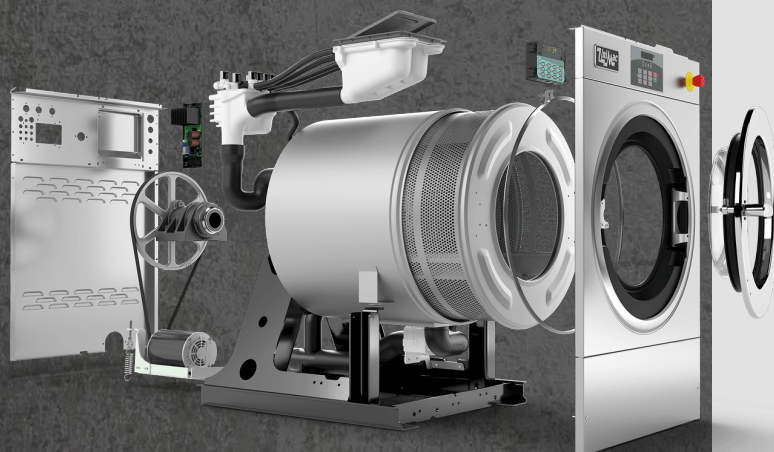

Ofrece 30 programas personalizables que puede modificar para satisfacer necesidades específicas. Este control también presenta 30 niveles de agua programables para reducir el uso del agua y se programa fácilmente a través del puerto de infrarrojos del control.



 WWW.PANAMERICANTRADING.COM.PE

 Calle Manuel Irraberra 1050, Surquillo, Lima, Perú

 01 4456881 / 01 4470921

 panamtra@panamericantrading.com.pe



**PANAMERICAN
TRADING S.A.**
Desde 1963



Características Principales

- Capacidad 12 kg
- Se reduce el tiempo de secado y se aumenta la producción con la velocidad de extracción de GForce 200.
- Diseño más robusto del marco optimizado informáticamente para proporcionar el funcionamiento más silencioso que se ha obtenido nunca.
- Panel frontal y superior de acero inoxidable.
- Cojinetes y sellos para cargas pesadas.
- Diseño para la rápida resolución de problemas y para facilitar las revisiones.
- Dosificador con autolimpieza de 4 compartimentos.
- Puerta de carga grande para cargas pesadas.
- Funcionamiento con alimentación estándar de la caldera.

*GARANTÍA 3 AÑOS

*En todas las piezas a ser reparadas o sustituidas en los equipos distribuidos por PANAMERICAN TRADING S.A.



Especificaciones Técnicas

TAMAÑO DEL CILINDRO

Diametro 610 mm x profundidad 406 mm

Volumen del Cilindro : 118 lt

VELOCIDADES DE CILINDRO 200 G-FORCE

9 velocidades

Velc. lavado suave 34 rpm

Velc. Lavado 48 rpm

Velc. Distribucion 86 rpm

Velc. Extraccion muy Bajo 282 rpm

Velc. Extraccion Bajo 485 rpm

Velc. Extraccion Medio 542 rpm

Velc. Extraccion Alta 606 rpm

Velc. Extraccion muy Alta 664 rpm

Velc. Extraccion Ultra Alta 766 rpm

MEDIDAS DEL EQUIPO

Ancho x Profundida x Altura

735 mm x 878 mm x 1142 mm

Conexión de entrada de agua - mm (Pulg)

2 @ 19 (3/4)

Diámetro de drenaje - mm (Pulg)

1 @ 52 (2)

MOTOR

Potencia del Motor 1 HP (kW) 0,75

VOLTAJE

Monofásico 200-240/50-60/1-3

Trifásico 200-240/50-60/1-3

**380-415V/50-60Hzx3, 440-480V/50-60Hzx3

Peso Neto 209 kg

**Costo adicional