


# UniMac®

## LAVADORA EXTRACTORA Montaje Rígido

UCN040 Modelo: GNF - 18 kg

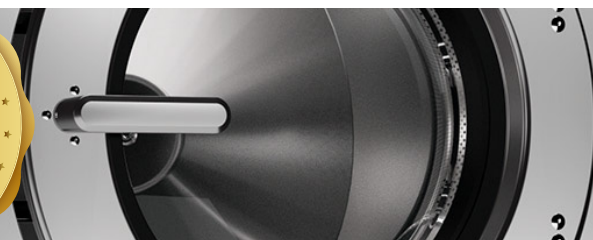

### DURABILIDAD

El marco resistente y soldado robóticamente de la lavadora-extractor está diseñado para resistir las condiciones de lavandería más difíciles. Es más fuerte que nunca, tiene un funcionamiento más silencioso y equilibra las cargas de manera más eficiente.



### PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS

Cuenta con dos rodamientos de bolas de tolerancia cercana, lubricados permanentemente para un funcionamiento sin problemas. El sello excluidor y dos sellos de triple labio ofrecen una potente protección contra agua y químicos para los rodamientos.



### REDUZCA SUS COSTOS

• La tecnología de extracción más rápida gira hasta 200G-Force para eliminar más agua durante cada carga, lo que resulta en tiempos de secado más cortos y facturas de energía más bajas.

• La tecnología probada y el diseño patentado de nuestro avanzado variador de frecuencia proporcionan energía suave y confiable para un rendimiento óptimo de lavado y extracción.

• Utiliza un 7% menos de agua, manteniendo una limpieza óptima.

### CONTROL

#### Control M9




Nueve ciclos que se pueden modificar para satisfacer sus exigencias especiales de lavado. Tres niveles de agua y hasta cinco señales de suministro para la dosificación automatizada de los productos químicos de lavado. Contador de ciclos y ciclo de prueba para obtener diagnósticos.

#### Control M30



Ofrece 30 programas personalizables que puede modificar para satisfacer necesidades específicas. Este control también presenta 30 niveles de agua programables para reducir el uso del agua y se programa fácilmente a través del puerto de infrarrojos del control.

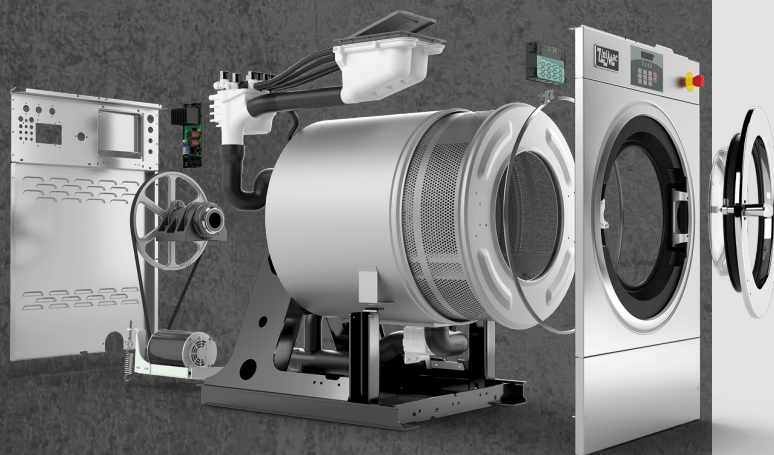

[WWW.PANAMERICANTRADING.COM.PE](http://WWW.PANAMERICANTRADING.COM.PE)

📍 Calle Manuel Irraberra 1050, Surquillo, Lima, Perú

☎ 01 4456881 / 01 4470921

✉ [panamtra@panamericantrading.com.pe](mailto:panamtra@panamericantrading.com.pe)



**PANAMERICAN  
TRADING S.A.**  
Desde 1963



## Características Principales

- Capacidad 18 kg
- Se reduce el tiempo de secado y se aumenta la producción con la velocidad de extracción de GForce 200.
- Diseño más robusto del marco optimizado informáticamente para proporcionar el funcionamiento más silencioso que se ha obtenido nunca.
- Panel frontal y superior de acero inoxidable.
- Cojinetes y sellos para cargas pesadas.
- Diseño para la rápida resolución de problemas y para facilitar las revisiones.
- Dosificador con autolimpieza de 4 compartimentos.
- Puerta de carga grande para cargas pesadas.
- Funcionamiento con alimentación estándar de la caldera.

### \*GARANTÍA 3 AÑOS

\*En todas las piezas a ser reparadas o sustituidas en los equipos distribuidos por PANAMERICAN TRADING S.A.



## Especificaciones Técnicas

### TAMAÑO DEL CILINDRO

Diametro 762 mm x profundidad 559 mm

Volumen del Cilindro : 255 lt

### VELOCIDADES DE CILINDRO 200 G-FORCE

#### 9 velocidades

Velc. lavado suave 33 rpm

Velc. Lavado 46 rpm

Velc. Distribucion 82 rpm

Velc. Extraccion muy Bajo 269 rpm

Velc. Extraccion Bajo 464 rpm

Velc. Extraccion Medio 518 rpm

Velc. Extraccion Alta 579 rpm

Velc. Extraccion muy Alta 635 rpm

Velc. Extraccion Ultra Alta 733 rpm

### MEDIDAS DEL EQUIPO

Ancho x Profundida x Altura

778 mm x 1009 mm x 1199 mm

### Conexión de entrada de agua - mm (Pulg)

2 @ 19 (3/4)

### Diámetro de drenaje - mm (Pulg)

1 @ 76 (3)

### MOTOR

Potencia del Motor 2 HP (kW) 1,7

### VOLTAJE

Monofásico 200-240/50-60/1-3

Trifásico 200-240/50-60/1-3

\*\*380-415V/50-60Hzx3, 440-480V/50-60Hzx3

**Peso Neto** 249 kg

\*\*Costo adicional