



SECADORA INDUSTRIAL CALENTAMIENTO A GAS

UT055NLR 25 kg

*imágenes referenciales




UniLinc®

El sistema opcional OPTidry de UniMac lleva la eficiencia un paso más allá al eliminar el costoso sobre-secado. Eliminar el sobre-secado de su lavandería no solo reduce los gastos de servicios públicos, sino que también reduce los costos laborales y prolonga la vida útil de las prendas, lo que resulta en ahorros de hasta miles de dólares anuales.

DURABILIDAD


Robustas y duraderas con materiales de alta calidad y características protectoras avanzadas para entornos comerciales exigentes.

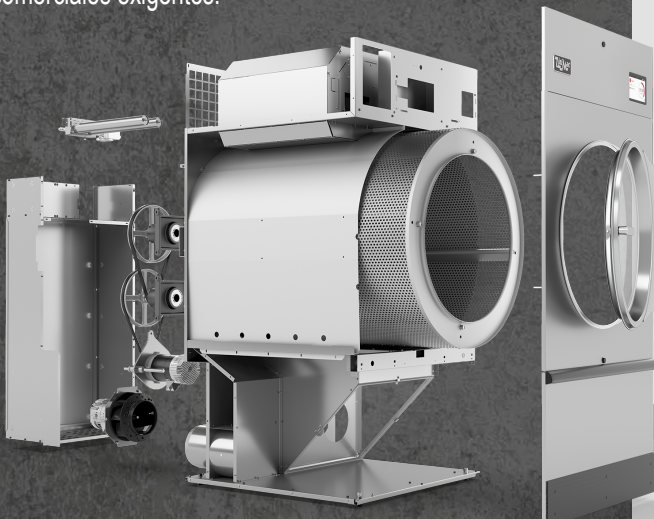

UniLinc® TOUCH

Control Dual Timer

Control M-Serie 30



Mejora la experiencia con pantalla táctil brillante, opciones multilinguaje, diagnósticos avanzados y configuración simplificada para lavanderías eficientes.

Permite al operador seleccionar la temperatura ideal, el tiempo de calentamiento y el tiempo de enfriamiento para cada uso.

Permite guardar cualquier combinación de hasta 30 ciclos de secado automático y por tiempo, interfaz de usuario sencilla.

Especificaciones Técnicas

Capacidad : 25 kg

Diámetro del Tambor : 838 mm

Profundida : 889 mm

Volumen del Tambor : 490 mm

Cilindro Reversible : Estandar

Tambor de acero galvanizado

MEDIDAS DEL EQUIPO

Ancho x Profundida x Altura

876 mm x 1350 mm x 1700 mm

Flujo de aire - l/s : 330

MOTOR

Ventilador - kW : 0.5

Unidad - kW : 0.5

Gas Conexión - in (NPT) : 1/2"

Conexión Eléctrica : 200-240V/50-60Hz, 1-3 Ph
*380-415V/50-60Hzx3, 440-480V/50-60Hzx3

Peso Neto : 199 kg

WWW.PANAMERICANTRADING.COM.PE

Calle Manuel Irraberra 1050, Surquillo, Lima, Perú

01 4456881 / 01 4470921

panamtra@panamericantrading.com.pe

